



### Dateiaufbereitung

**Format:**  
Endformat

**Auflösung:**  
Maßstab 1:1 (96–150 dpi)

**Beschnittzugabe:** **Schnittmarken:**  
**nein** **nein**

**Schriften:** **Überdrucken:**  
eingebettet oder in Pfade umgewandelt  
deaktivieren

**Nicht verwenden:**  
Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken



### Dateiformate

**PDF** - PDF / X-1a, X-3, X-4  
(bevorzugtes Datei-Format)

**TIFF** - TIFF **JPG** - JPG

**Nicht geeignet:**  
EPS, PSD, AI, CDR, INDD, PUB, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, ODT.  
Offene Datei-Formate können zahlreiche Probleme in der Darstellung verursachen, wie z.B. fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen oder fehlende Bildelemente.



### Farben

**Farbmodus:**  
CMYK

**Farbprofile:**  
ISO Coated v2, Coated Fogra 27 oder Coated Fogra 39

**Nicht verwenden:**  
RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS.  
Diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert.  
Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.



### Hinweis

Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25% (z.B.  $\pm 0,25$  cm bei 100 cm), die Maße können dementsprechend abweichen.  
Millimetergenaue Maße können nicht garantiert werden.

Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

**Montage:**  
Die Montage von Schildern muss von Fachpersonal vorgenommen werden, da sonst Reklamationsansprüche jeglicher Art entfallen.



### Datenanlieferung

Ihre druckfertige Datei können Sie schnell und einfach im Bestellprozess hochladen.



**Hinweis:**  
Bitte schicken Sie uns keine Dateien auf dem Postweg.  
Für Festplatten, USB Sticks oder CDs übernehmen wir keine Haftung.






## Bemaßungen Ihrer Druckdaten

Legen Sie die Druckdaten direkt im Endformat an. Beschnitt, Schnitt- und Passermarken werden von uns nicht benötigt. Zum Beispiel:

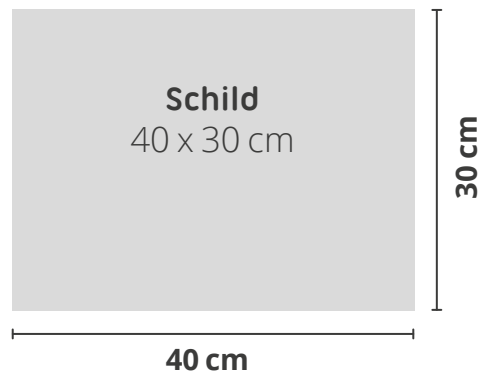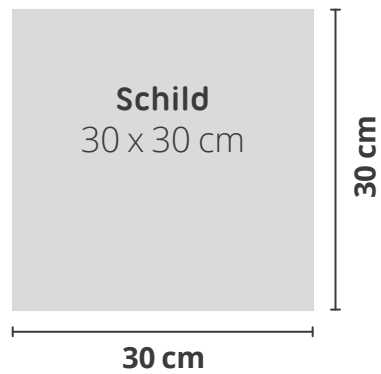

## Auswahl: mit Bohrung

Die Bohrungen erfolgen standardgemäß nach folgendem Muster, sollten Sie dies in der Bestellung ausgewählt haben. Bei größeren Schildern kann der Abstand zum Rand abweichen, um einen besseren Halt zu bieten.

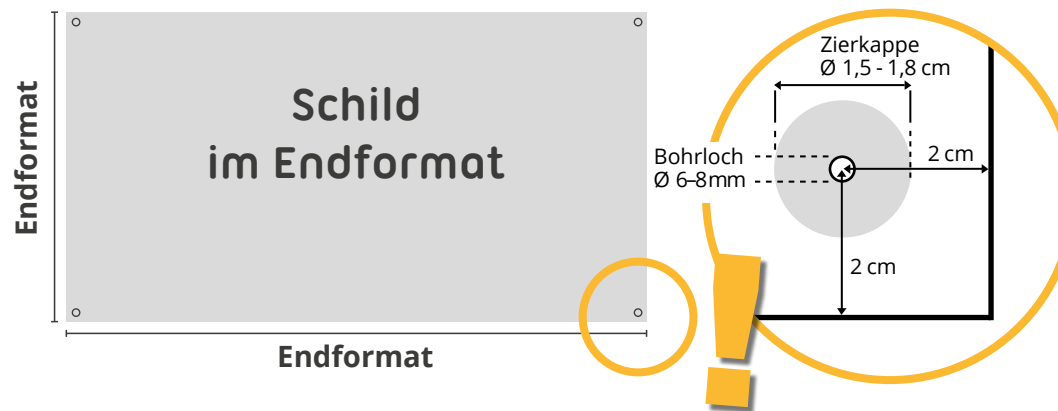

**Wichtiger Hinweis:**  
Platzieren Sie bitte keine **wichtigen Elemente** wie Schriften oder Logos in den Bereichen der Bohrungen bzw. an den Stellen, an denen die Endkappen zur Befestigung montiert werden.

## Zubehör: Befestigungsset mit Zierkappen

Zusätzlich bieten wir Sets zur Befestigung mit an, Sie finden sie im Zubehör. Diese sind nicht Teil des Produktes.

- 1x Dübel M 6
- 1x Abstandshülsen Ø 18 mm
- 1x Spiegelschrauben M 4,5
- 1x Endkappen Ø 18 mm



Andere Endkappen sind auf Anfrage erhältlich.

Beispiel